

- Développeur de la construction HQE au Maroc.
- Repris dans le listing 'matériaux d'isolation' de la Cetemco
- Créateur du bloc de coffrage isolant Marocain.
- Fabriquant :
 - des panneaux d'isolation pour l'extérieur.
 - des panneaux d'isolation toiture inversée.
 - des panneaux d'isolation pour sol.
- Créateur de la brique rouge 30/50 à emboîtement.
- Fabriquant du linteau préfabriqué pour cloison.

www.mabebloc.com

contact@mabebloc.com

ITE ou isolation thermique par l'extérieur

Principe constructif


Mur traditionnel double mur ou autre.

Isolation Pse haute densité ignifugé, épaisseur au choix

Pré enduit d'adhérence

Fibre ou trame en fibre de verre


Enduit de finition teinté projeté dans la masse

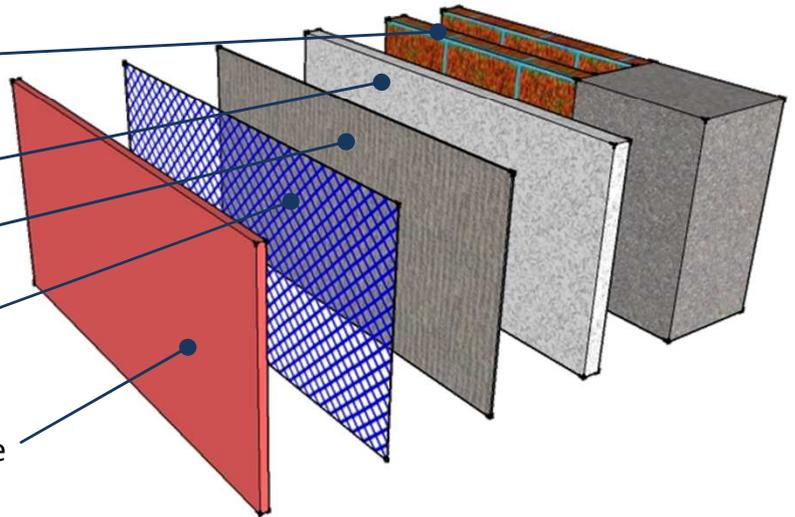

ITE, définition

Des panneaux d'isolation thermique, polystyrène expansé, 20kg/m³ de densité, dimension 1,20 M de long et 0,60 M de hauteur, différentes épaisseurs, sont placés, suivant les cas, par collage et fixations mécaniques sur les façades de votre habitation. Ce procédé qui va réaliser l'isolation thermique de votre construction peut amener une diminution de la consommation énergétique de près de 50%. L'isolation par l'extérieur est la plus avantageuse en terme de rendement, en effet, elle permet d'offrir, contrairement à l'isolation par l'intérieur, une excellente inertie thermique et en plus, cette manière de procéder permet l'isolation parfaite en excluant les ponts thermiques.

Caractéristiques de l'ITE Mabebloc

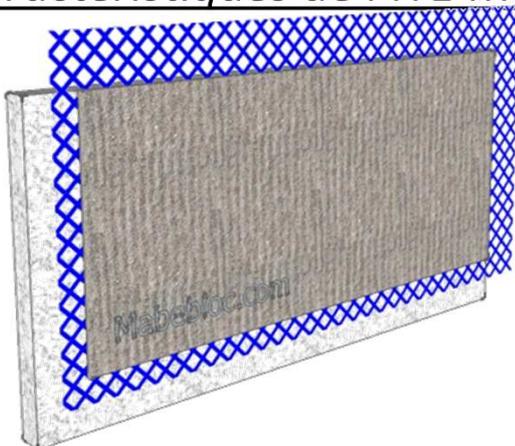

Mabebloc Maroc est un fabricant de matériaux d'isolation en Pse pour la construction. **Mabebloc** fabrique et commercialise un panneau ITE pré enduit, ce panneau est revêtu de la trame treillis et de la couche d'accrochage du revêtement final. Dès que ce panneau est fixé au support, il ne reste plus à l'applicateur, qu'à placer la couche de finition en minimum 15mm d'épaisseur. Enduit ciment, enduit projeté teinté dans la masse,,,

Valeurs isolation 'K' ou U₀

PSE Standard blanc

Valeurs U: [W/m²*K]

ép. 50mm = 0,76
ép. 100mm = 0,38
ép. 150mm = 0,25
ép. 200mm = 0,19


PSE graphité noir

Valeurs U: [W/m²*K]


ép. 50mm = 0,64
ép. 100mm = 0,32
ép. 150mm = 0,21
ép. 200mm = 0,16

Différentes finitions

Enduit projeté




Briques



Pierres



Bois



Et d'autres revêtements...



Soyez tamponné MABEBLOC
la certification d'une vraie
isolation thermique !!

Vous possédez un logement
anciennement construit



Vous souhaitez
diminuer votre
consommation
énergétique

Vous venez de construire
votre gros-oeuvre



**Ce logement ne
correspond pas aux
nouvelles normes
d'efficacité énergétique**

Vous voulez rendre votre habitation plus agréable à vivre, qu'elle soit plus chaude l'hiver, qu'elle soit plus fraîche l'été, vous voulez diminuer cette sensation d'humidité ?

Vous êtes prêt à payer maintenant pour récupérer l'année suivante

Alors l'isolation thermique par l'extérieur, l'ITE, est pour vous
ITE Mabebloc est repris dans la base de données des matériaux d'isolation de la CETEMCO (Aderee)